



24 358 AL0 ATRIO TERMOSTATO DE DUCHA PARA 2 SALIDAS CON CIERRE E INVERSOR INTEGRADO

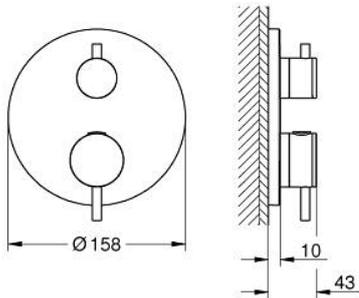


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Color: Brushed hard graphite (Grafito cepillado)
- S&ocute;lo parte exterior
- Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- GROHE Long-Life acabado duradero
- Florón metálico con GROHE FastFixation
- Escudo de metal, con ajuste 6°
- Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
- GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
- GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
- Volantes metálicos
- Parte empotrable no incluida
- Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min

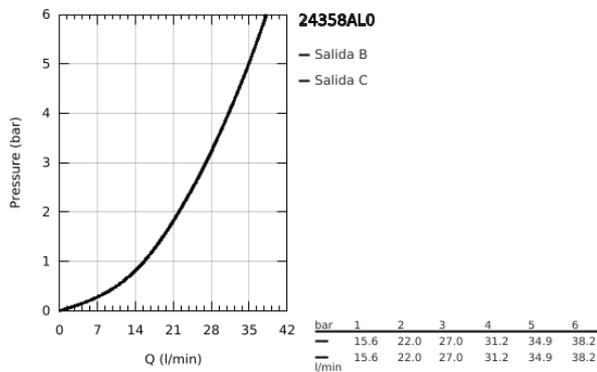

24 358 AL0 ATRIO TERMOSTATO DE DUCHA PARA 2 SALIDAS CON CIERRE E INVERSOR INTEGRADO



PIEZAS DE REPUESTO, octubre 2021 – ahora

- 1: Patrón de montaje (Número de pedido 49080000)
- 2: Volante regulador de temperatura (Número de pedido 49089AL0)
- 3: Rosetón (Número de pedido 49246AL0)
- 4: Mando Aquadimmer (Número de pedido 49090AL0)
- 5: Aquadimmer (Número de pedido 49084000)
- 6: Termoelemento de 3/4" (Número de pedido 49028000)
- 7: Racor con Válvula anti-retorno (Número de pedido 49085000)
- 8: Junta tórica (Número de pedido 48360000)
- 9: Cartucho GROHE TurboStat 3/4" (Número de pedido 49003000)*
- 10: Llaves de cierre (Número de pedido 1405300M)*
- 11: Llave para desmontaje (Número de pedido 49059000)*
- 12: Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) (Número de pedido 14055000)*
- 13: Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm. (Número de pedido 14058000)*

*Accesorios especiales