



29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 2 LLAVES

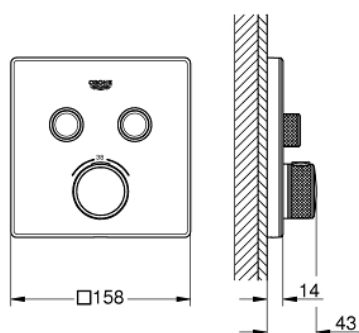


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Color: Cromo / Moon white
- Søoacute;lo parte exterior
- Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijaciøn), con ajuste 6°
- GROHE Long-Life acabado duradero
- GROHE SmartControl con botones met&acut;licos encastados. Pulse el botøn para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving
- Símbolos intercambiables
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
- GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ø 46°C incluido
- Filtros colectores de suciedad V&acut;lvas anti-retorno
- Salidas múltiples, pueden accionarse simult&acut;neamente
- Placa en moon white vidrio acílico blanco
- Parte empotrable no incluida
- Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min

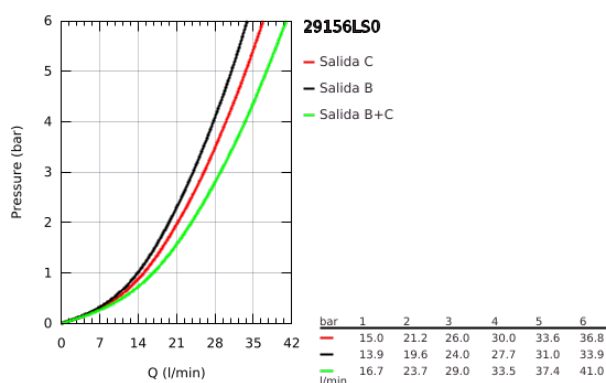

29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 2 LLAVES

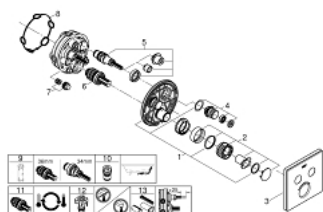

PIEZAS DE REPUESTO, septiembre 2016 – ahora

- 1: Patrón de montaje (Número de pedido 48363000)
- 2: Volante regulador de temperatura (Número de pedido 49029000)
- 3: Rosetón (Número de pedido 49040LS0)
- 4: Botón pulsador de encimera (registrable) (Número de pedido 48361000)
- 5: Cartucho (Número de pedido 48359000)
- 5.1: Husillos (Número de pedido 49088000)
- 6: Termoelemento de 3/4" (Número de pedido 49028000)
- 7: Válvulas antiretornos (Número de pedido 47979000)
- 8: Junta tórica (Número de pedido 48360000)
- 9: Llave para desmontaje (Número de pedido 49059000)*
- 10: Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) (Número de pedido 14055000)*
- 11: Cartucho GROHE TurboStat 3/4" (Número de pedido 49003000)*
- 12: Llaves de cierre (Número de pedido 1405300M)*
- 13: Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. (Número de pedido 14048000)*

*Accesorios especiales