



## 38 543 000 **RAPID SL MÓDULO PARA BIDÉ, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.82 M**

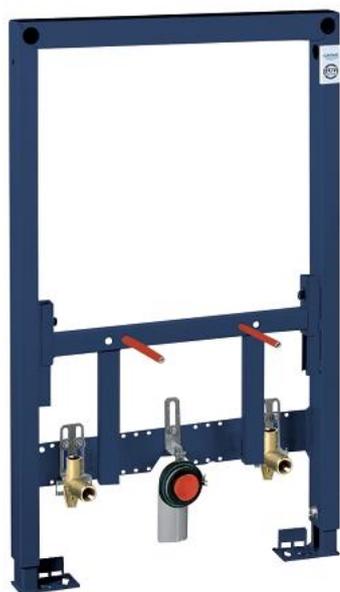

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Marco de acero con revestimiento anticorrosión
- Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
- Totalmente premontado
- Conexiones de módulo ajustables en altura
- Ajuste rápido
- Elementos de fijación
- Homologado por TÜV
- Pernos para colgar el bidé
- Codo de desagüe HT DN 50
- Junta de  $\varnothing$  32 mm
- 2 racores murales de conexión DN 15
- Material de sujeción para el bidé
- Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

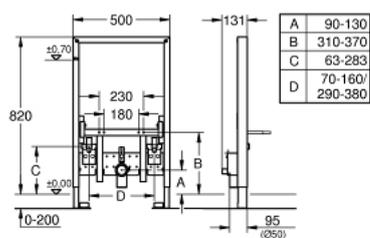

## 38 543 000 **RAPID SL MÓDULO PARA BIDÉ, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.82 M**

**PIEZAS DE REPUESTO**, agosto 2014 – ahora

1: Perno sujeción (Número de pedido 4276400M)

2: codo de empalme (Número de pedido 42944000)

3: Anclaje de fijación (Número de pedido 3855800M)\*

\*Accesorios especiales

