


## 38 731 000 **RAPID SL MÓDULO PARA LAVABO, PARA INSTALACIÓN DE GRIFO DE UN ORIFICIO**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Altura 1,13 m
- Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
- Para montaje en seco, completamente premontado
- Distancia entre pernos variable
- Codo de desagüe HT DN 50
- 2 conexiones pasamuros insonorizadas DN 15.
- Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

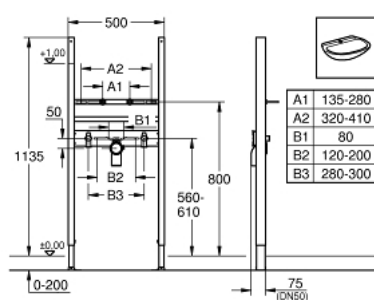

## 38 731 000 **RAPID SL MÓDULO PARA LAVABO, PARA INSTALACIÓN DE GRIFO DE UN ORIFICIO**

### **PIEZAS DE REPUESTO**, junio 2009 – ahora

1: pernos de fijación (Número de pedido 42247000)

2: Codo desagüe DN50 con junta 32 mm. (Número de pedido 42943000)

3: Anclaje de fijación (Número de pedido 3855800M)

3: codo de empalme (Número de pedido 42944000)

4: Anclaje de fijación (Número de pedido 3855800M)\*

\*Accesorios especiales

