


38 731 000 **RAPID SL MÓDULO PARA LAVABO, PARA INSTALACIÓN DE GRIFO DE UN ORIFICIO**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Altura 1,13 m
- Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
- Para montaje en seco, completamente premontado
- Distancia entre pernos variable
- Codo de desagüe HT DN 50
- 2 conexiones pasamuros insonorizadas DN 15.
- Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

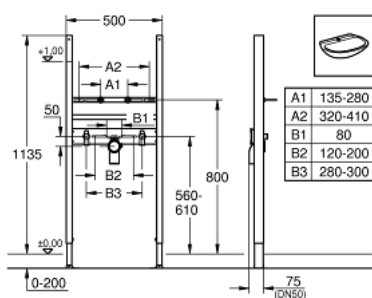

38 731 000 **RAPID SL MÓDULO PARA LAVABO, PARA INSTALACIÓN DE GRIFO DE UN ORIFICIO**

PIEZAS DE REPUESTO, junio 2009 – ahora

- 1: pernos de fijación (Número de pedido 42247000)
- 2: Codo desagüe DN50 con junta 32 mm. (Número de pedido 42943000)
- 3: Anclaje de fijación (Número de pedido 3855800M)
- 3: codo de empalme (Número de pedido 42944000)
- 4: Anclaje de fijación (Número de pedido 3855800M)*

*Accesorios especiales

